


KIT C

ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EL CONSUMO DE GRAN VOLUMEN DE COMBUSTIBLE DIESEL O GASÓLEO DOMÉSTICO

ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA DEPÓSITOS EN BATERÍA (DUO SYSTEM 400 Y 620; ROTHALEN PLUS 500, 700 Y 1000; ROTHALEN 500, 700 Y 1000 ESTRECHO)

Nº	Contenido
1	Te de llenado
2	Te de ventilación
3	Tubería de llenado y de aspiración
4	Tubería de ventilación
5	Te de aspiración

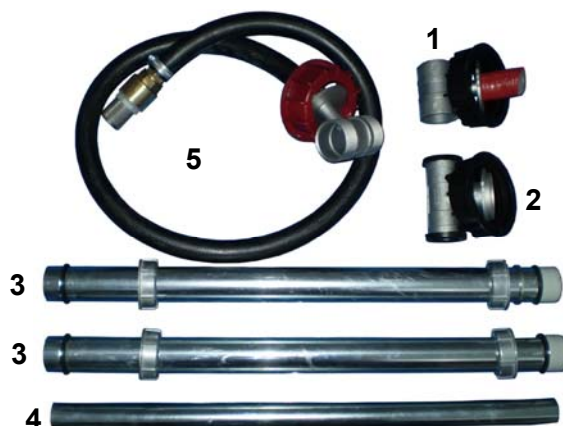

Nº	Contenido	Descripción	Medida	Cantidad	Ayuda visual
1	Te de llenado	Te metálica con casquillo roscado en plástico negro.	Ø50mm	1	
2	Te de ventilación	Te metálica con 2 juntas en caucho y casquillo roscado en plástico negro.	Ø46mm	1	
3	Tubería de llenado y de aspiración	Previsto para la conexión entre 2 Tes de llenado y de aspiración. Tubería equipada con 2 anillos de presión, juntas tóricas y tuercas.	L772mm Ø50mm	2	
4	Tubería de ventilación	Previsto para la conexión entre 2 Tes de ventilación	L750mm Ø42mm	1	
5	Te de aspiración	Te equipada de un casquillo roscado en plástico rojo, de una manguera de aspiración con válvula anti retorno y filtro. Adaptar la longitud de la manguera en función de la capacidad y del tipo de depósito.	Cortar la manguera: Rothalen y Rothalen Plus 960 mm para 500L 1350 mm para 700L 1870mm para 1000L DUO SYSTEM 1020 mm para 400L 1460 mm para 620	1	

VUE DE L'ENSEMBLE MONTÉ
VISTA DEL CONJUNTO MONTADO

RESPECTER LES POSITIONS DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
RESPETAR LAS POSICIONES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS

VUE ARRIÈRE
VISTA DESDE ATRÁS



VUE AVANT
VISTA DESDE ADELANTE




KIT C

SPECIALEMENT CONÇU POUR LE SOUTIRAGE DE GRAND VOLUME DE COMBUSTIBLE DIESEL OU GNR (GAZOLE NON ROUTIER) OU FIOUL DOMESTIQUE

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR CUVE EN BATTERIE ROTHALEN PLUS 500, 700 OU 1000 LITRES
OU DWT 400, 620 OU 1000 LITRES OU ROTHALEN 500,700 OU 1000 ÉTROIT

N°	Contenu
1	Té de remplissage
2	Té d'évent
3	Tube de remplissage et de soutirage
4	Tube d'évent
5	Té de soutirage

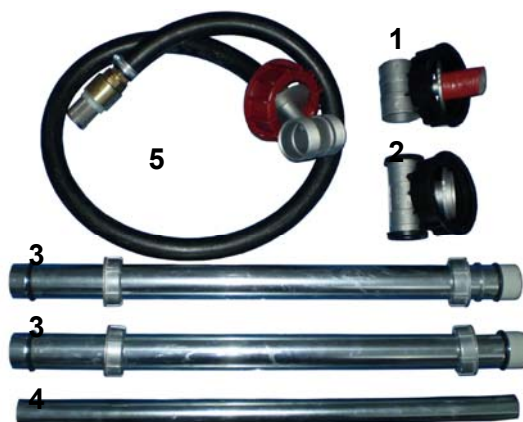






N°	Pièce	Description	Mesure	Quantité	Vue
1	Té de remplissage	Té Métallique avec écrou chapeau en plastique noir	Ø50mm	1	
2	Té d'évent	Té Métallique avec 2 joints en caoutchouc et écrou chapeau en plastique noir	Ø46mm	1	
3	Tube de remplissage et de soutirage	Prévu pour la connexion entre 2 Tés de remplissage et de soutirage. Tube équipé de 2 bagues de pression, joints toriques et écrous de serrage	L772mm Ø50mm	2	
4	Tube d'évent	Prévu pour la connexion entre 2 Tés d'évent	L750mm Ø42mm	1	
5	Té de soutirage	Té équipé d'un écrou chapeau en plastique, d'une crépine de soutirage avec clapet anti retour et filtre. Adapter la longueur de la crépine fonction de la capacité et du type de la cuve.	Couper la crépine à : Rothalen et Rothalen Plus 960mm pour 500L 1350mm pour 700L 1870mm pour 1000L DWT 1020mm pour 400L 1460mm pour 620 et 1000L	1	

PHOTO DE L'ENSEMBLE MONTÉ (voir deuxième page)