


## KIT E

# ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EL CONSUMO DE GRAN VOLUMEN DE COMBUSTIBLE DIESEL O GASÓLEO DOMÉSTICO

ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA DEPÓSITOS EN BATERÍA (ROTHALEN PLUS 2000 LITROS;  
ROTHALEN 2500 LITROS)

Nº	Contenido
1	Te de llenado
2	Te de ventilación
3	Tubería de llenado y de aspiración
4	Tubería de ventilación
5	Te de aspiración

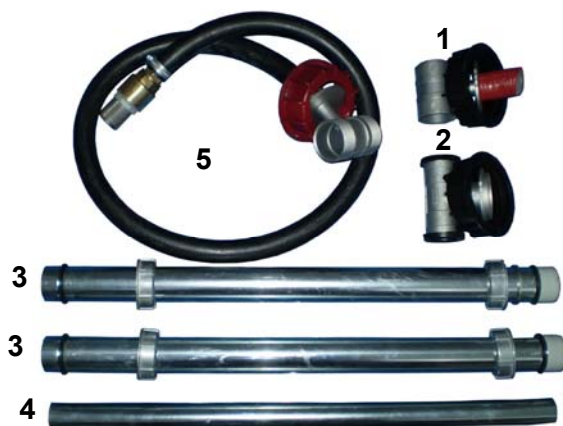

Nº	Contenido	Descripción	Medida	Cantidad	Ayuda visual
1	Te de llenado	Te metálica con casquillo roscado en plástico negro.	Ø50mm	1	
2	Te de ventilación	Te metálica con 2 juntas en caucho y casquillo roscado en plástico negro.	Ø46mm	1	
3	Tubería de llenado y de aspiración	Previsto para la conexión entre 2 Tes de llenado y de aspiración. Tubería equipada con 2 anillos de presión, juntas tóricas y tuercas.	L932mm Ø50mm	2	
4	Tubería de ventilación	Previsto para la conexión entre 2 Tes de ventilación	L915mm Ø42mm	1	
5	Te de aspiración	Te equipada de un casquillo roscado en plástico rojo, de una manguera de aspiración con válvula anti retorno y filtro. Adaptar la longitud de la manguera en función de la capacidad y del tipo de depósito.	Cortar la manguera 1620mm para 2000L y 1730mm para 2500L	1	

**VUE DE L'ENSEMBLE MONTÉ**  
**VISTA DEL CONJUNTO MONTADO**

**RESPECTER LES POSITIONS DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS**  
**RESPECTAR LAS POSICIONES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS**

**VUE ARRIÈRE**  
**VISTA DESDE ATRÁS**




**VUE AVANT**  
**VISTA DESDE ADELANTE**



# KIT E SPECIALEMENT CONÇU POUR LE SOUTIRAGE DE GRAND VOLUME DE COMBUSTIBLE DIESEL OU GNR (GAZOLE NON ROUTIER) OU FIOUL DOMESTIQUE

**ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR CUVE EN BATTERIE (ROTHALEN PLUS 2000 LITRES  
ou ROTHALEN 2500 LITRES)**

N°	Contenu
1	Té de remplissage
2	Té d'évent
3	Tube de remplissage et de soutirage
4	Tube d'évent
5	Té de soutirage

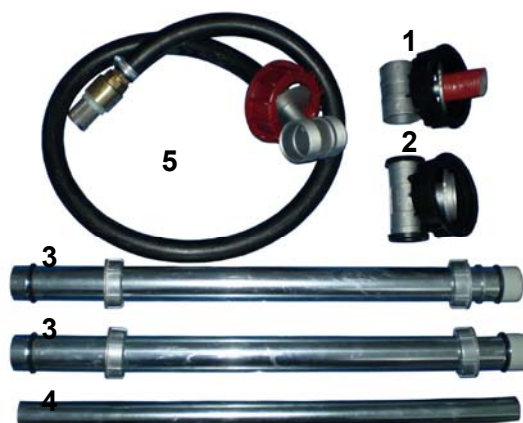

N°	Pièce	Description	Mesure	Quantité	Vue
1	Té de remplissage	Té métallique avec écrou chapeau en plastique noir	Ø50mm	1	
2	Té d'évent	Té métallique avec 2 joints en caoutchouc et écrou chapeau en plastique noir	Ø46mm	1	
3	Tube de remplissage et de soutirage	Prévu pour la connexion entre 2 Tés de remplissage et de soutirage. Tube équipé de 2 bagues de pression, joints toriques et écrous de serrage	L932mm Ø50mm	2	
4	Tube d'évent	Prévu pour la connexion entre 2 Tés d'évent	L915mm Ø42mm	1	
5	Té de soutirage	Té équipé d'un écrou chapeau en plastique, d'une crépine de soutirage avec clapet anti retour et filtre. Adapter la longueur de la crépine fonction de la capacité.	Couper la crépine à 1620mm pour 2000L et 1730mm pour 2500L	1	

PHOTO DE L'ENSEMBLE MONTÉ (voir deuxième page)