Roth Ibérica, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68, Km. 86
E-31500 Tudela (Navarra)
☎ +00 34 948 844 406
www.roth-spain.com - comercial@roth-spain.com

FICHA TÉCNICA

Arqueta desbaste manual RPA-400l.

Ventajas

El efluente transita por el equipo, que está dotado de una entrada alta de diámetro 160 mm y de una salida baja, también de diámetro 160 mm.
El cesto de rejilla, fabricada en acero inoxidable retiene los sólidos de gran tamaño que puede arrastrar el efluente. La distancia entre los barrotes es la adecuada para evitar el atasco del aparato.
El equipo es accesible a través de la tapa para facilita el mantenimiento.

Mantenimiento

Es imprescindible conservar el acceso al equipo para su mantenimiento, a través de la boca de hombre. Verificar el correcto funcionamiento de la arquete de desbaste como mínimo una vez al mes:
-Controlar la cantidad de sólidos retenidos en el equipo; en el caso de que se haya acumulado una gran cantidad, proceder a su retirada y evacuación junto al resto de desperdicios de la instalación.

Especificaciones

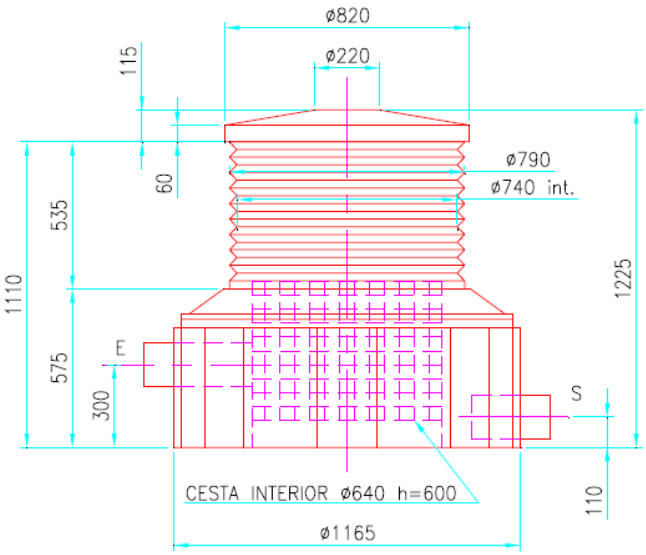

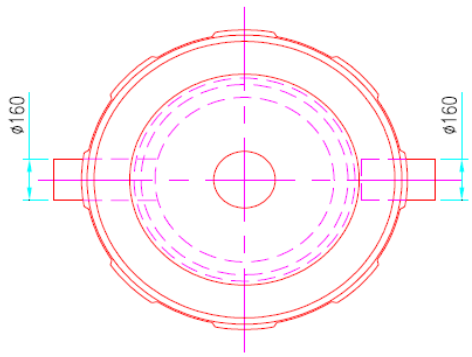

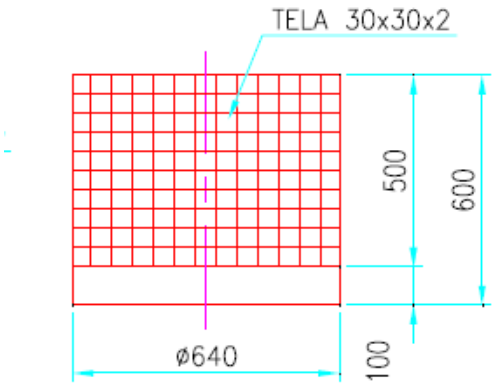

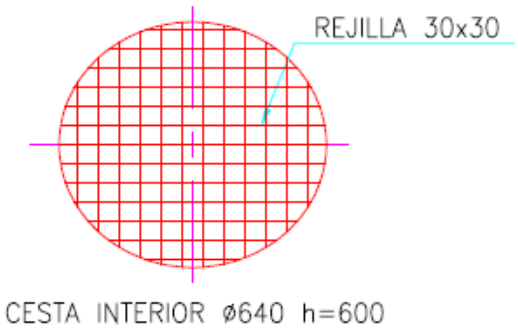

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.
Para información más detallada consultar el Manual de Transporte, Instalación y Mantenimiento.