

# Ficha Técnica

Bomba sumergible para Rothhidráulico



## ■ Descripción


Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 5", fabricada en acero inoxidable AISI 304 y Noryl. Adecuada para el suministro de agua limpia desde pozos, tanques, sistemas de riego, lavado de vehículos, es decir, para todo tipo de necesidades de presurización de agua. El doble cierre mecánico en cámara de aceite asegura una larga duración y mejora de la fiabilidad. Provisión de 20 m de cable de alimentación.



Actúa como grupo de presión en los sistemas Rothhidráulico permitiendo suministrar agua a la instalación de forma continua y silenciosa.

## ■ Características

- Motor asíncrono, refrigerado por el propio líquido vehiculado.
- Aislamiento clase F y protección IP 68.
- 220 V  $\pm$  10% 50 Hz.
- Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.
- $\varnothing$  Tubería de impulsión 1" 1/4.
- Máxima inmersión 20 m.
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40°C.
- Funcionamiento en posición vertical u horizontal.
- Máx. contenido en sólidos: 50 ppm.
- Presión máx. de trabajo: 10 bar.

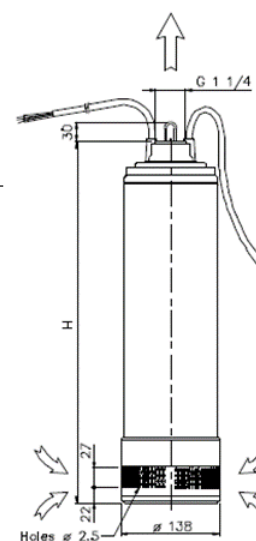

## ■ Modelos

Características	Bomba Estándar Hidro	Bomba Gran Volumen Hidro
Caudal máximo (l/h)	4.800	4.800
Altura manométrica máx. (m.c.a.)	33,1	54,1
Potencia (kW/CV)	0,45 / 0,60	0,75 / 1,00
Peso (kg)	13	16
H (mm)	513	539

	Caudal (l/min)	0	20	30	40	60	80
	Altura manométrica (m.c.a.)						
Bomba Estándar Hidro	40	33,1	30,8	27,8	20	10,3	
Bomba Gran Volumen Hidro	60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Roth Ibérica, S.A.U.  
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86  
E-31500 Tudela (Navarra)  
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405  
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



LinkedIn /Roth-spain

facebook /RothSpain

YouTube /user/RothSpain