

■ Descripción

Equipo de control y protección para bombas monofásicas hasta 2,2 kW IP-65. Arranque directo con relé de potencia. Ofrece protección contra sobretensiones, sobrecarga, bajacarga y fallo en el cableado hasta la bomba. Relés electrónicos de sobrecarga y bajacarga regulables.




Dimensiones: 150 x 200 x 78 mm. Peso: 950 g.

Inmune a tormentas. Garantizado contra fallos de conexionado. Ideal para protección de bombas de los equipos Rothdrúlico y Roth Rain.

Protección contra marcha en vacío con tres configuraciones posibles:

- Dos sondas: Nivel máximo y mínimo.
- Una sonda: Nivel mínimo únicamente.
- Por bajacarga: Sin sondas

■ Aplicaciones posibles

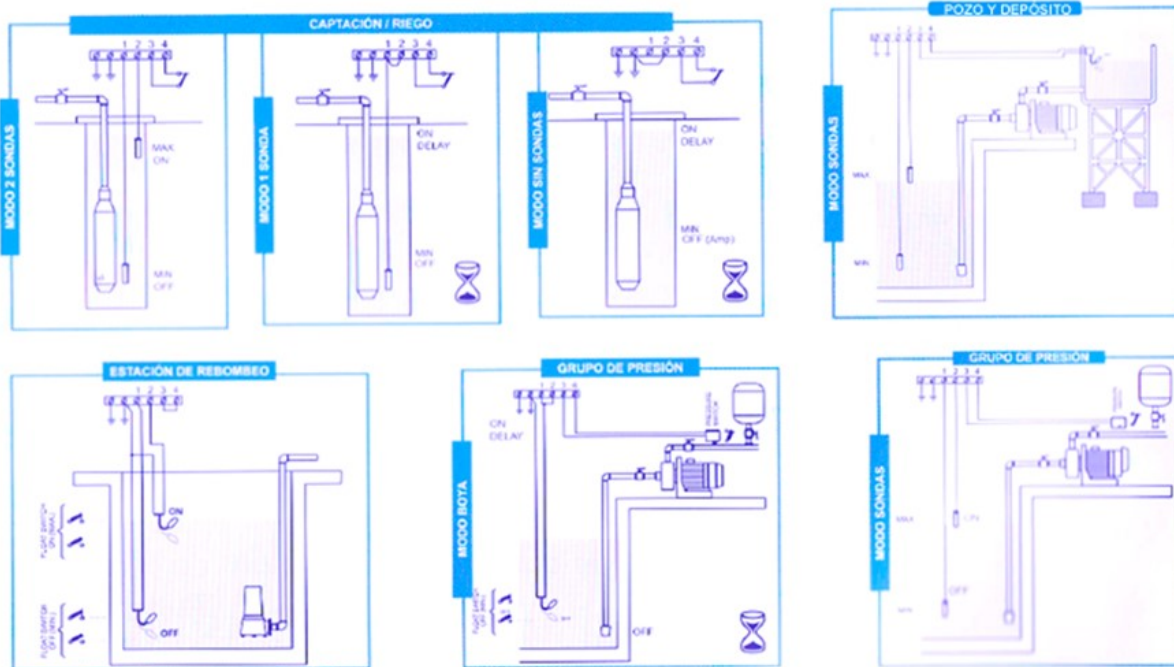

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

