

Ficha Técnica Rothdráulico


Sistema de suministro continuo de agua potable con control automático de presión y caudal



■ Descripción

El conjunto Rothdráulico es una solución completa y silenciosa para el almacenamiento y suministro de agua en el hogar. Este conjunto incluye un depósito Rothagua Cerrado de 500, 700, 1.100 o 2.000 litros, junto con todos los accesorios necesarios para el óptimo almacenamiento y suministro de agua potable. Se suministra premontado de fábrica e incluye control automático de bombeo y by-pass.

El equipo está diseñado para que la bomba únicamente entre en funcionamiento cuando la presión de red sea inferior a 1,5 bar, generando ahorro económico y energético.

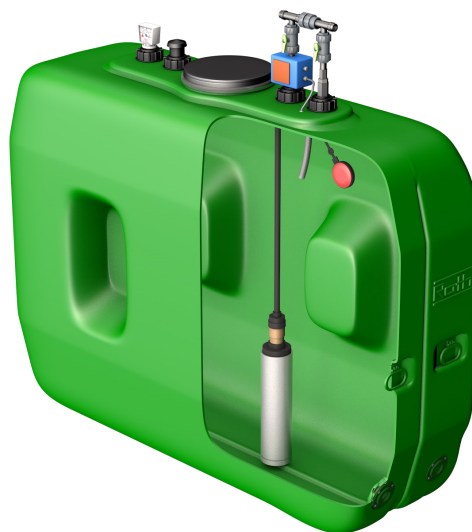

Componentes de Rothdráulico

Depósito Rothagua Cerrado	Watercontrol	By-pass 1" automático	Seta de aireación	Indicador de nivel	Rebosadero DN 50	Bomba	RSA 1" con acople
1	1	1	1	1	1	1	1

Modelo	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Grupo de presión	Ø Boca de inspección (mm)	Nº tapones a perforar
KHR 500	500	1.060	660	1.380	Estándar Hidro	400	4
KHR 700	700	1.060	660	1.770	Estándar Hidro	400	4
KHR 1100	1.100	1.060	660	2.280	Estándar Hidro	400	4
KHR 2000	2.00	2.250	720	2.010	Gran Volumen Hidro	400	4

■ Características técnicas grupo de presión

Grupo de presión	Caudal máx. (l/h)	Altura máx. (m.c.a.)	Tubería de impulsión	Altura bomba (mm)	Peso (kg)	Potencia (kW/CV)	Tensión (V)
Estándar Hidro	4.800	33,1	1" 1/4	513	13	0,45 / 0,6	230
Gran Volumen Hidro	4.800	54,1	1" 1/4	539	16	0,75 / 1,0	230

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.

Roth Ibérica, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



LinkedIn /Roth-spain

facebook /RothSpain

YouTube /user/RothSpain