Placa ClimaComfort Compact 11
Información técnica

Descripción

Placa base, sin aislante térmico, fabricada en PET, con adhesivo en la parte posterior para pegar directamente sobre el soporte existente. Compatible con tubo Roth X-PERT S5 Ø11mm.

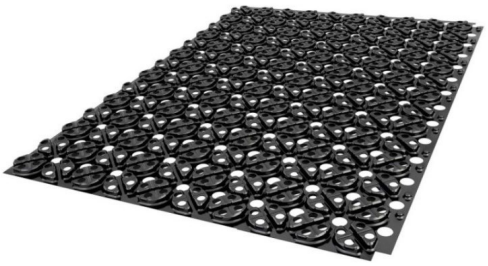

Ventajas

> Suelo radiante frío/calor con la mínima altura.
> Placa ligera, flexible y autoadhesiva.
> Unión entre placas machihembrada.
> Estructura de nopas para colocación de tubo Ø11 a paso múltiplo de 7,5 cm.
> Alta resistencia al tránsito de los operarios.

Dimensiones, referencia y suministro

Referencia	Descripción	Dimensiones totales	Suministro
1115007104	Placa ClimaComfort Compact 11	1072 x 772 x 14 mm.	Caja 10 placas

Características técnicas

Superficie útil	0,785 m²/placa (7,85 m²/caja).
Altura total del sistema (sin revestimiento final)	17mm con mortero autonivelante Anhydritec Excelio o similar
Instalar siempre sobre un soporte limpio, seco, liso, nivelado, rígido y resistente. Consultar con el fabricante del mortero elegido el tratamiento previo del soporte antes de colocar placas y la imprimación necesaria a aplicar al mortero antes de pegar baldosas con cemento cola.	

Imágenes

Detalle film protector del adhesivo

Detalle mortero autonivelante rellenando placa

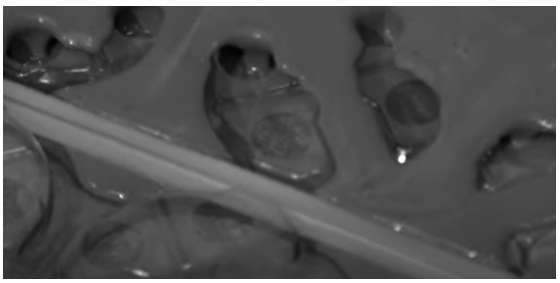

Detalle unión entre placas

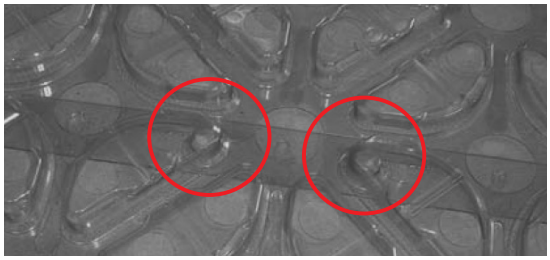

Detalle sección sistema completo (sin revestimiento)

ROTH IBÉRICA, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km.86, 31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
E-Mail: tecnico@roth-spain.com

Roth Ibérica, S.A.U. se reserva el derecho de modificar esta ficha y sus características técnicas sin previo aviso.