Placa ClimaComfort Compact 16
Información técnica

Descripción

Placa base, sin aislante térmico, fabricada en polipropileno moldeado por inyección, con adhesivo en la parte posterior para pegar directamente sobre el soporte existente. Compatible con tubo Roth X-PERT Ø16mm.

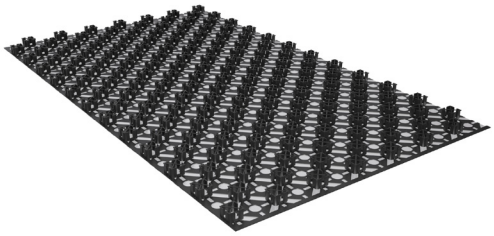

Ventajas

› Suelo radiante frío/calor de baja altura.
› Placa ligera, flexible y autoadhesiva.
› Unión entre placas machihembrada.
› Estructura de nopas para colocación de tubo Ø16 a paso múltiplo de 5 cm.
› Alta resistencia al tránsito de los operarios.

Dimensiones, referencia y suministro

Referencia	Descripción	Dimensiones	Suministro
4027000019	Placa ClimaComfort Compact 16	1206 x 806 x 19,5 mm.	Caja 20 placas

Características técnicas

Superficie útil	0,96 m²/placa (19,20 m²/caja).
Altura total del sistema (sin revestimiento final)	30mm con mortero Anhydritec Thermio Max o similar
Instalar siempre sobre un soporte limpio, seco, liso, nivelado, rígido y resistente. En función del soporte sobre el que se instale, puede ser necesario utilizar anclajes mecánicos para asegurar la fijación. Consultar con el fabricante del mortero elegido el tratamiento previo del soporte antes de colocar placas y el tratamiento posterior del mortero antes de aplicar cemento cola para pegar baldosas.	

Imágenes

Detalle film protector del adhesivo

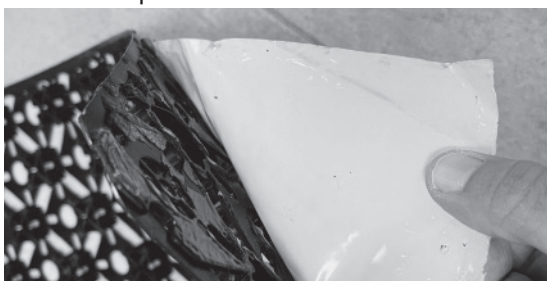

Detalle mortero autonivelante rellenando placa

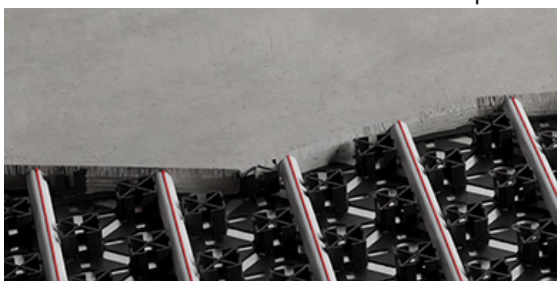

Detalle unión entre placas

Detalle sección sistema completo (sin revestimiento)

ROTH IBÉRICA, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km.86
31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
E-Mail: tecnico@roth-spain.com

Roth Ibérica, S.A.U. se reserva el derecho de modificar esta ficha y sus características técnicas sin previo aviso.