Tubo multicapa Roth Alu-Flex
Información técnica

Descripción

Exclusivo para instalaciones de suelo radiante frío/calor. Compuesto por una capa interior de PERT, una capa central de aluminio soldado a tope y una capa externa de PERT. El aluminio actúa como barrera antioxígeno, mejora la resistencia y la ductilidad, haciendo que el tubo mantenga su forma una vez curvado. Fabricado según UNE EN ISO 21003.

Ventajas

› Evita que el oxígeno penetre al interior y previene la oxidación/corrosión de los elementos metálicos de la instalación.
› Excelente resistencia al impacto y baja rugosidad
› Alta flexibilidad.

Referencia de producto

Descripción	Suministro	Referencia
Tubo multicapa Alu-Flex Ø 16 x 2 mm	Rollo 240 m	4620116240
Tubo multicapa Alu-Flex Ø 16 x 2 mm	Rollo 500 m	4620116500

Características técnicas

Dimensión	Ø16 x 2,0 mm
Volumen interno (l/m)	0,113
Conductividad térmica (W/mK)	0,40
Temperatura máxima de trabajo (ºC)	70
Presión máxima a 70ºC (bar)	10

Imágenes

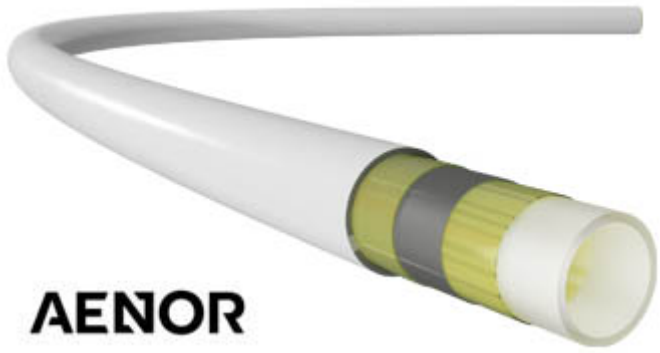

ES 240102

ROTH IBÉRICA, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km.86
31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
E-Mail: tecnico@roth-spain.com