Tarifa de precios 2026
Válida desde 01.01.2026

Acumulación y gestión del agua

Acumulación y gestión del agua

El uso eficiente del agua es el mayor reto al que la humanidad se enfrenta en el siglo XXI. Entre otros efectos, el cambio climático está provocando un acceso más irregular a este recurso. Por este motivo, acumular y reutilizar el agua es ya una necesidad en muchas zonas de nuestro país para poder continuar con el crecimiento y desarrollo económico.

Para ello, Roth le ofrece la mayor oferta de depósitos y equipos de tratamientos de agua **(desalación, potabilización, reutilización y depuración)**. Estos depósitos están fabricados en **polietileno de alta densidad (PEAD)** mediante el sistema de extrusión soplado, sin costuras ni soldaduras y de una sola pieza, garantizando su estanqueidad. La materia prima utilizada está homologada y autorizada por la dirección general de sanidad. El PEAD es un **material ligero, con alta resistencia a golpes e impactos** lo que facilita su transporte y manipulación. Este material se caracteriza por una ausencia total de poros y rugosidades, presentando una superficie completamente lisa. De este modo su mantenimiento y limpieza se simplifican enormemente facilitando la eliminación de suciedad.

El PEAD tiene una **larga vida útil**, además es **100 % reciclable** lo que le convierte en un aliado indispensable para un desarrollo sostenible.

Roth presenta una amplia gama de equipos diseñados para facilitar la instalación y adaptarse al espacio disponible, con modelos para instalación tanto enterrados como en superficie.

W-efficiency

Acumulación y gestión del agua

Fabricación

Fabricación por extrusión soplado
Este método permite fabricar los depósitos de una sola pieza, sin costuras ni soldaduras, obteniendo un producto de la más alta calidad.

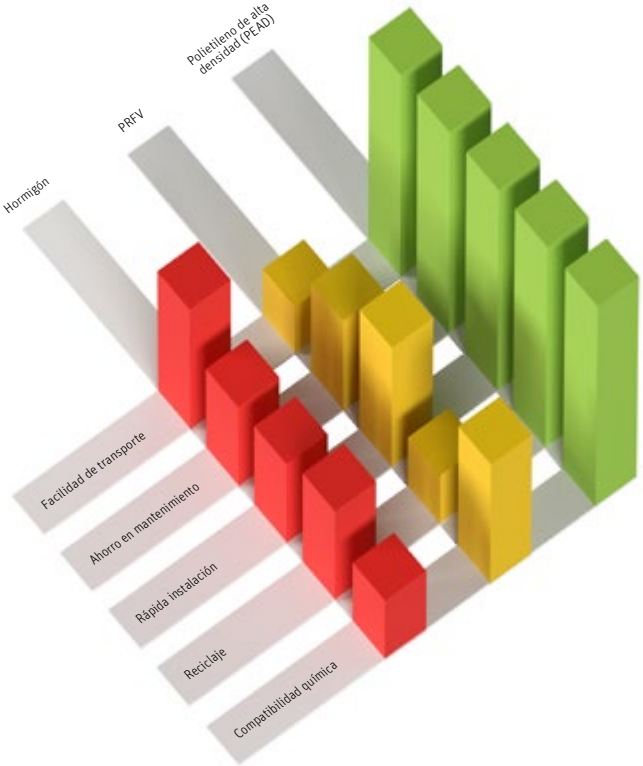

Sistema brida Roth
Sistema exclusivo de Roth que asegura la calidad en todas las conexiones de sus depósitos. Este componente se integra en la estructura del depósito durante el proceso de fabricación, asegurando una estanqueidad total del sistema sin debilitar el depósito.

Desarrollo sostenible
La conservación y el uso eficiente del agua son imprescindibles para el desarrollo sostenible del planeta.

Total estanqueidad
El sistema de fabricación, la alta calidad de los materiales utilizados y los exhaustivos controles en fábrica aseguran una estanqueidad total del sistema.

Fácil limpieza y mantenimiento
Gracias al sistema de fabricación por extrusión soplado, a la alta calidad de los materiales utilizados y al diseño exclusivo de Roth, los depósitos no presentan poros ni rugosidades, facilitando enormemente su limpieza y precisando un mantenimiento mínimo para ofrecer las mejores condiciones sanitarias.

Rothagua Cerrado

Amplia gama de depósitos para la acumulación y gestión del agua potable

Video montaje contrabrida

La gama de depósitos Rothagua Cerrado es la más amplia del mercado gracias a su variedad de capacidades y dimensiones. Están **fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD)** de una sola pieza sin costuras ni soldaduras, mediante el sistema extrusión soplado. El PEAD es un material que **impide la corrosión y evita la transmisión de olores y sabores**.

Gracias al sistema de fabricación, la calidad de los materiales y los exhaustivos controles en producción, obtenemos un depósito **robusto, completamente estanco**, de gran calidad, económico y con la garantía de la marca Roth. Gracias a esta filosofía de trabajo, conseguimos que las paredes interiores sean completamente lisas, sin poros ni rugosidades, lo que evita la formación de incrustaciones, **facilitando su limpieza y mantenimiento**.

En la instalación, sus asas y su ligereza facilitan el transporte y manipulación. Los depósitos pueden unirse **formando baterías hasta alcanzar los volúmenes de acumulación deseados**, lo que unido al carácter modular de estas baterías nos permite adaptarnos al espacio disponible y los volúmenes demandados en cualquier situación.

Sistema brida Roth, único en el mercado
Esta brida se integra en la estructura del depósito durante el proceso de fabricación asegurando una estanqueidad total sin poros ni fisuras. Proporciona una salida inferior roscada para conexión y vaciado del depósito. Se incluye junta de santoprene para asegurar estanqueidad. Las partes metálicas del conjunto no entran nunca en contacto con el agua. Modelos disponibles con una o dos bridas.

Con el sistema brida el agua potable no entra en contacto con la parte metálica interna. Internamente la brida es PEHD y su estructura metálica sirve solamente para asegurar un mayor par de apriete de sus roscas, asegurando la estanqueidad de la conexión del accesorio de vaciado al depósito.

Todos los depósitos Rothagua Cerrado incluyen la documentación que certifica el cumplimiento con la normativa española de agua de consumo humano, garantizando su seguridad y la de su familia.

Rothagua Cerrado

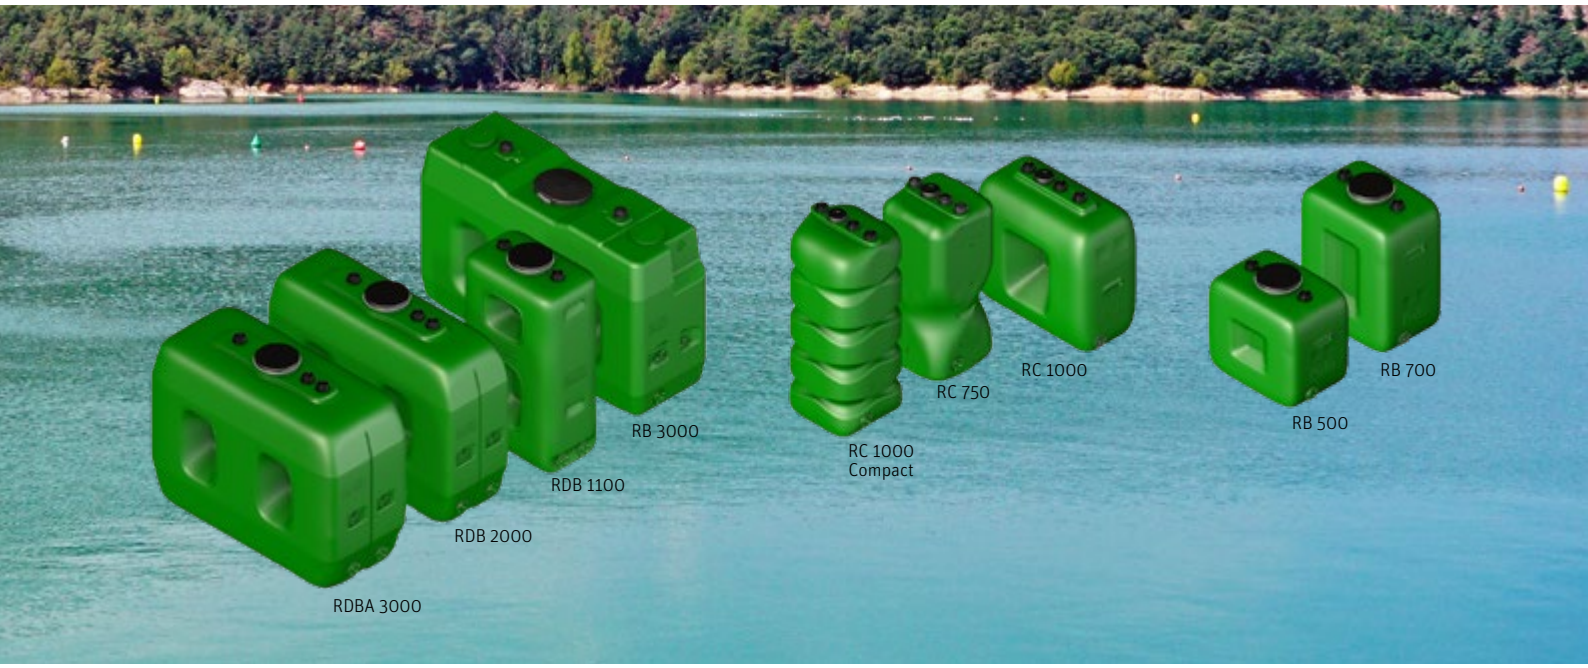

Depósitos con doble brida
Los modelos RDB 1100, RDB 2000 y RDBA 3000 cuentan con dos bridas, lo que permite incrementar el diámetro del colector de salida, o aislar un depósito de una batería para su limpieza, sin interrumpir el suministro.

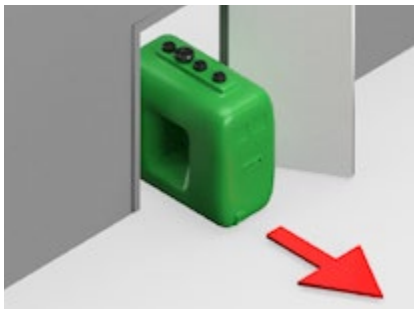

Depósitos estrechos
Nuestra amplia gama incluye tres modelos (RB 500, RB 700 y RDB 1100) de 66 centímetros de anchura para facilitar el paso por puertas y llegar a cualquier rincón de la instalación.

Sistema Multitap
Todos los tapones Ø 72 de los depósitos Rothagua incluyen en su interior una rosca hembra de 2" Gas que permite la instalación de accesorios de forma rápida y segura.

Modelo	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Nº de bocas (Ø en mm)				Peso (kg)	Referencia	PVP €/ud
					Ø 72	Ø 150	500 x 400	Ø 400			
RB 500	500	1.060	660	1.000	2			1	21	1520500040	**345,00**
RB 700	700	1.060	660	1.400	2			1	27,5	1520700041	**412,00**
RC 750	750	730	730	1.640	3	1			28	2561013204	**412,00**
RC 1000	1.000	1.360	730	1.330	3	1			34	1561017210	**469,00**
RC 1000 Compact	1.000	780	780	1.980	3	1			35	1520900043	**469,00**
RB 3000	3.000	2.630	880	1.650	2		1		133	1561017230	**1.727,00**
RDB 1100*	1.100	1.060	660	1.900	2			1	42	1521000063	**510,00**
RDB 2000*	2.000	2.250	720	1.695	3			1	85	1522000070	**968,00**
RDBA 3000*	3.000	2.250	990	1.695	3			1	106	1523000074	**1.273,00**

*Los modelos RDB 1100, RDB 2000 y RDBA 3000 disponen de doble brida

Baterías Rothagua

Solución modular y versátil para formar baterías con todos los modelos de depósitos Rothagua

Proteja su vivienda o negocio contra cortes de suministro y disponga de suficiente acumulación de agua, instalando baterías de depósitos Rothagua Cerrado.

Nuestros depósitos están fabricados de una sola pieza, sin costuras ni soldaduras, mediante el sistema de extrusión soplado. El polietileno de alta densidad utilizado en su fabricación impide la corrosión y evita la transmisión de olores y sabores, convirtiéndolo en un material idóneo para el almacenamiento de agua. **Depósitos robustos y estancos** que le proporcionan la mayor seguridad en los momentos más importantes, con la fiabilidad y garantía de la marca Roth.

La solución más rápida y sencilla de instalar del mercado. De fácil manipulación gracias a sus asas y a su peso ligero y sin necesidad de obra civil, **reduciendo los costes y tiempos de instalación**. Además, la disposición modular de estas baterías le permiten **adaptarse al espacio disponible** en su instalación. Posibilidad de formar baterías con cualquier depósito Rothagua cerrado.

Para garantizar un caudal óptimo de aspiración, las Baterías Rothagua 12.000 litros disponen de una **doble salida roscada inferior 2" Gas en cada depósito**, lo que nos permite aumentar la capacidad de aspiración y el diámetro máximo del colector, adaptándose a las exigencias legales. Consulte con nuestro Departamento Técnico si precisa instalar elementos para la recirculación del agua durante las pruebas de funcionamiento o si requiere mayores volúmenes de acumulación.

La mejor solución incluso para edificios de gran altura
La versatilidad de estas baterías permite su adaptación a edificios que, por sus características estructurales, precisan de instalaciones modulares para adaptar los aljibes a su instalación.

Solución rápida y sencilla
Las Baterías Rothagua son la solución más sencilla y rápida de instalar debido a su cómoda manipulación, adaptabilidad al espacio disponible y las dos salidas inferiores de 2" Gas.

Seguridad
Las Baterías Rothagua proporcionan seguridad a su instalación garantizando el almacenamiento de agua necesario para cubrir contingencias.

Baterías Rothagua

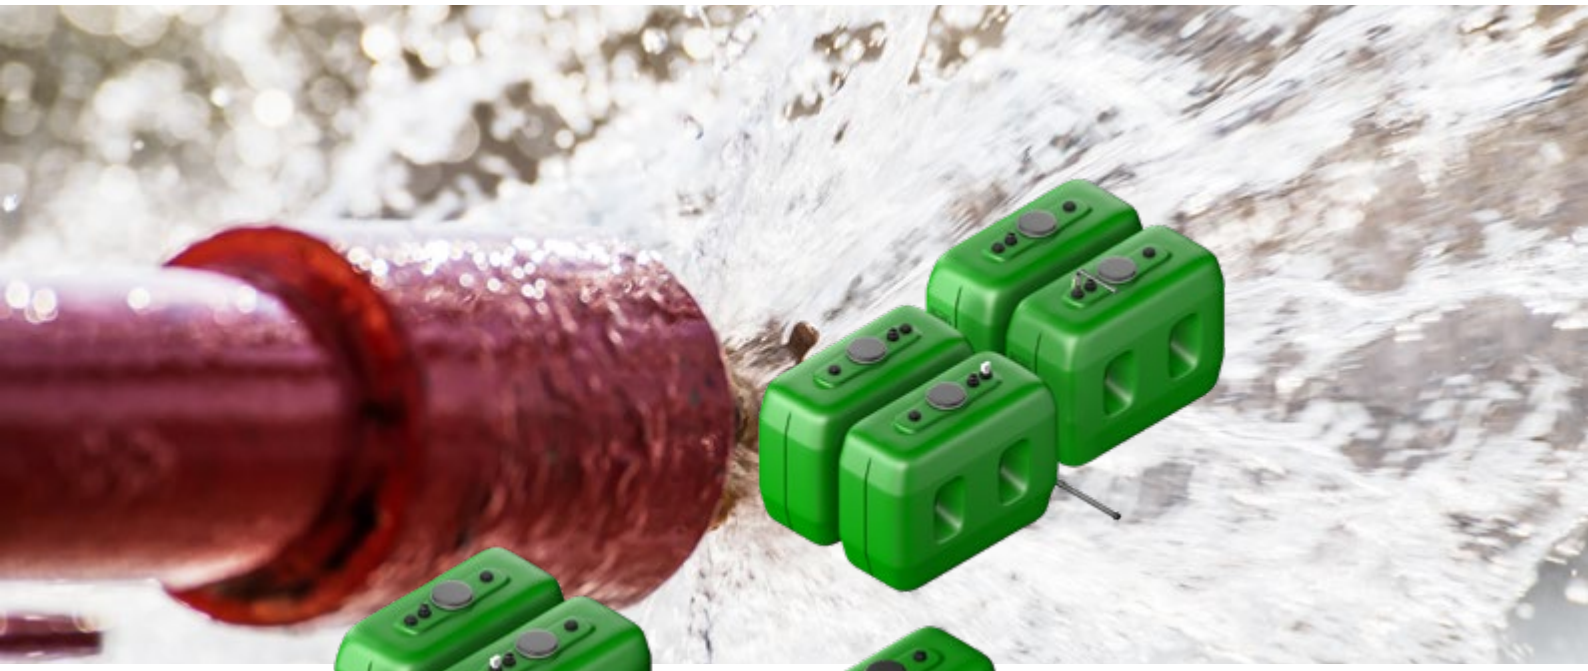

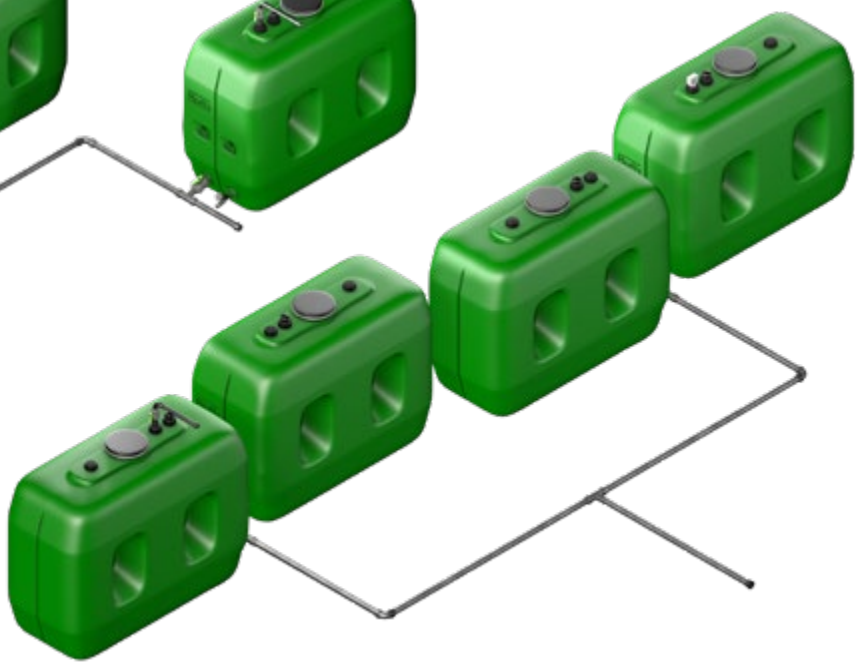

Versatilidad
El carácter modular de la Batería Rothagua 12000 facilita su instalación en la obra. De esta forma, las baterías se adaptan a las características y morfología de la instalación.
Para baterías con otros modelos de Rothagua Cerrado **o calcular accesorios de conexión entre depósitos**, consultar con nuestro departamento técnico.

Componentes de la Batería Rothagua 12000					
					
Depósitos RDBA-3000	RSA 1" con acople	Indicador de nivel	Seta aireación	Contrabrida 2"	Rebosadero DN 50
4	1	1	4	8	1

Modelo	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Ø salida	Ø entrada	Referencia	PVP €/ud
Batería Rothagua 12000	12.000	2.650	4.300	1.695	8 x 2"	1"	1580100236	**5.123,00**

Para baterías con otros modelos de Rothagua Cerrado consultar con nuestro departamento técnico

Sistema de suministro continuo de agua potable con arranque automático del grupo de presión

El agua es un bien preciado y escaso. El cambio climático nos avoca a escenarios donde la disponibilidad de este recurso se ve afectada.

Hoy en día, esta limitación en la disponibilidad de agua se deja notar especialmente en **zonas rurales**, sin acceso a infraestructuras, **y turísticas**, donde el exceso de población disminuye notablemente la disponibilidad del recurso.

Gracias al sistema Rothidráulico aseguramos un **suministro de agua potable ininterrumpido** en el hogar. El conjunto se intercala entre la acometida de agua potable y la red interna de distribución. Se suministra **premontado de fábrica e incluye control automático de bombeo y by-pass**.

El conjunto está fabricado con los más altos estándares de calidad del mercado. Confort y seguridad a su alcance con la garantía de la marca Roth.

El sistema Rothidráulico es **compacto, de fácil instalación y mínimo mantenimiento**, por lo que un profesional con herramientas básicas puede montarlo sin esfuerzo. Todos los elementos necesarios para su montaje y correcto funcionamiento están incluidos. Su bomba sumergible es silenciosa y eficiente.

Además, el sistema automático permite que la bomba trabaje solo cuando es necesario dar suministro a la vivienda. Esto se traduce en un **ahorro económico y energético**.

Confort
El conjunto Rothidráulico nos permite disfrutar de duchas con presión y sin cortes. Un sencillo paso para obtener el máximo confort en el hogar.

Hogar
Disponer de un suministro ininterrumpido de agua potable es un requisito indispensable para convertir una vivienda en un hogar.

Zonas de alta densidad turística y zonas rurales y aisladas
El conjunto Rothidráulico le permite disponer agua de forma segura en zonas con escasa infraestructura y en situaciones de baja presión en la red o cortes de suministro.

Fácil instalación
El conjunto Rothidráulico incluye todos los elementos necesarios para su montaje. Instalación sencilla de un equipo compacto y premontado de fábrica que disminuye el tiempo de puesta en marcha.

Video montaje

Componentes de Rothidráulico							
							
Depósito	Watercontrol	By-pass 1" automático	Seta de aireación	Indicador de nivel	Rebosadero DN50	Bomba	RSA 1" con acople
1	1	1	1	1	1	1	1

Consultar características técnicas de las bombas en sección accesorios.

Modelo	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Grupo de presión	Referencia	PVP €/ud
KHR 500	500	1.060	660	1.380	Estándar Hidro	1540600163	**1.669,00**
KHR 700	700	1.060	660	1.770	Estándar Hidro	1540600164	**1.837,00**
KHR 1100	1.100	1.060	660	2.280	Estándar Hidro	1540600165	**1.998,00**
KHR 2000	2.000	2.250	720	2.010	Gran Volumen Hidro	1540600234	**2.690,00**

Rothagua EcoCompact 500 Plus NOVEDAD

Grandes depósitos para espacios reducidos

Los depósitos Rothagua EcoCompact 500 Plus y EcoCompact 1000 son la solución ideal para el almacenamiento de agua en viviendas unifamiliares, hoteles, talleres, granjas, etc. Su **tamaño compacto** requiere de poco espacio en la instalación. Modelos diseñados con **medidas especiales** para paso por puertas y zonas estrechas. Idóneos para instalar en buhardillas, sótanos y cualquier **lugar de difícil acceso o con limitaciones de espacio**. Diseñados especialmente para **mimetizarse en instalaciones exteriores reduciendo el impacto visual** de la instalación gracias a su color, diseño y dimensiones.

Modelos fabricados con polietileno de alta densidad **(PEAD)**, en una sola pieza, sin costuras ni soldaduras. Al PEAD utilizado en este proceso se le añade aditivo con **estabilizante UV**, lo que, unido a su **opacidad**, permite mantener las condiciones organolépticas del agua.

Gracias a la gran resistencia química del PEAD, el depósito EcoCompact puede utilizarse de forma segura en procesos y tratamientos industriales, tratamientos de aguas, almacenamiento de aguas de lluvia y, en general, para el almacenamiento de todo tipo de líquidos compatibles con el material.

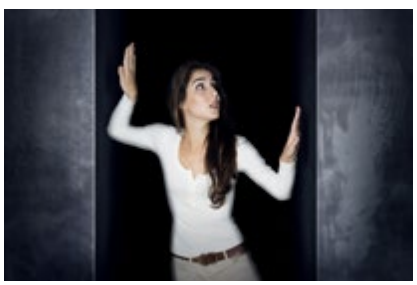

Permite el almacenamiento de agua en espacios reducidos
Su altura y anchura reducidas permiten instalaciones paso por puerta.

Depósito discreto
La gama EcoCompact ha sido diseñada para pasar inadvertida en cualquier instalación, tanto exterior como interior, costa o montaña. El diseño del depósito le permite pasar desapercibido.

Adaptador de salida roscada
Accesorio para obtener una salida con rosca 2" GAS de la parte inferior del depósito EcoCompact 500 Plus.

Rothagua EcoCompact 1000

Dos modelos diferenciados:

El **Rothagua EcoCompact 500 Plus** con un diseño más tradicional dispone, en la parte superior, de una boca de DN 150 para su mantenimiento y de 3 tapones Ø72 mm, **uno de ellos con rosca 2"** para la instalación de accesorios.. En la parte inferior se moldean durante el proceso de fabricación dos roscas que, mediante el accesorio "adaptador de salida roscada", permiten obtener **dos salidas plásticas de 2" GAS** para el vaciado e interconexión de depósitos.

Rothagua EcoCompact 1000 que, gracias a su diseño y a su robusta estructura, permite el apilamiento en vacío, **optimizando el espacio y reduciendo costes de transporte y almacenamiento**. En la parte superior presenta una boca roscada de 225 mm. Junto a esta boca, se presenta un **inserto metálico de 1"** para instalar accesorios de llenado. Se incluyen dos insertos inferiores para la instalación de **accesorios de conexión y vaciado** (1" y ¾"). Su diseño cóncavo y sin huecos permite un **vaciado máximo del depósito**, garantizando **condiciones higiénicas óptimas**.

Diseño higiénico
Roth ha desarrollado un exclusivo diseño para el vaciado completo consiguiendo un sistema más higiénico.

Modelo	Volumen total (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Alt (mm)	Nº de bocas e insertos							Referencia	PVP €/ud
					Inferior			Superior					
					Ø2"	Ø1"	Ø¾"	Ø225 mm	Ø150 mm	Ø72 mm	Ø1"		
EcoCompact 500 Plus	500	1.060	660	1.000	2*				1	3		1520500381	**225,00**
EcoCompact 1000	1.000	1.850	690	980		1	1	1			1	1520500271	**507,00**

* Salida inferior con rosca especial plástica. Se requiere uso de adaptador a rosca 2" GAS

Rothagua Abierto E

Depósito fabricado en PEAD con tinte anti UV. Su diseño permite apilarlo **reduciendo los costes de transporte**. Dispone de **escala exterior graduada** y zonas planas para colocar accesorios. Apto para almacenar líquidos compatibles con el PEAD y con una densidad máxima de 1,3 kg/l.

Modelo	Volumen (l)	Diámetro inferior (mm)	Diámetro tapa (mm)	Altura total (mm)	Referencia	PVP €/ud
RA E 500	500	760	1.000	1.190	1520500248	**205,00**
RA E 1000	1.000	1.025	1.250	1.330	1521000249	**287,00**
RA E 1500	1.500	1.240	1.550	1.480	1521500250	**472,00**
RA E 2000	2.000	1.300	1.610	1.590	1522000251	**549,00**
RA E 3000	3.000	1.625	1.870	1.530	1523000252	**815,00**

Dosificadores con y sin cubeto de retención

Depósitos fabricados en PEAD óptimos para almacenar **líquidos con una densidad máxima de 1,9 kg/l**. Este depósito presenta una **alta resistencia** química y mecánica. Idóneos para instalaciones industriales, agrícolas, piscinas, etc.

Modelo con cubeto	Volumen (l)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ø interior boca (mm)	Referencia	PVP €/ud
RF 50 ER	50	440	530	125	1520050304	**165,00**
RF 120 ER	120	570	730	125	1520120305	**230,00**
RF 200 ER	200	610	900	125	1520200306	**288,00**
RF 300 ER	300	750	1.190	125	1520300307	**410,00**
RF 500 ER	500	1.020	1.180	230	1520500308	**597,00**
RF 1000 ER	1.000	1.280	1.360	230	1521000309	**1.125,00**

Modelo sin cubeto	Volumen (l)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ø interior boca (mm)	Referencia	PVP €/ud
RF E 50	50	390	530	125	1520050253	**80,00**
RF E 120	120	510	730	125	1520100254	**97,50**
RF E 200	200	570	900	125	1520200255	**143,50**
RF E 300	300	610	1.190	125	1520300256	**182,50**
RF E 500	500	760	1.180	230	1520500257	**296,00**
RF E 1000	1.000	1.100	1.360	230	1521000258	**468,00**

Rothagua Enterrado Twinbloc® para aguas pluviales

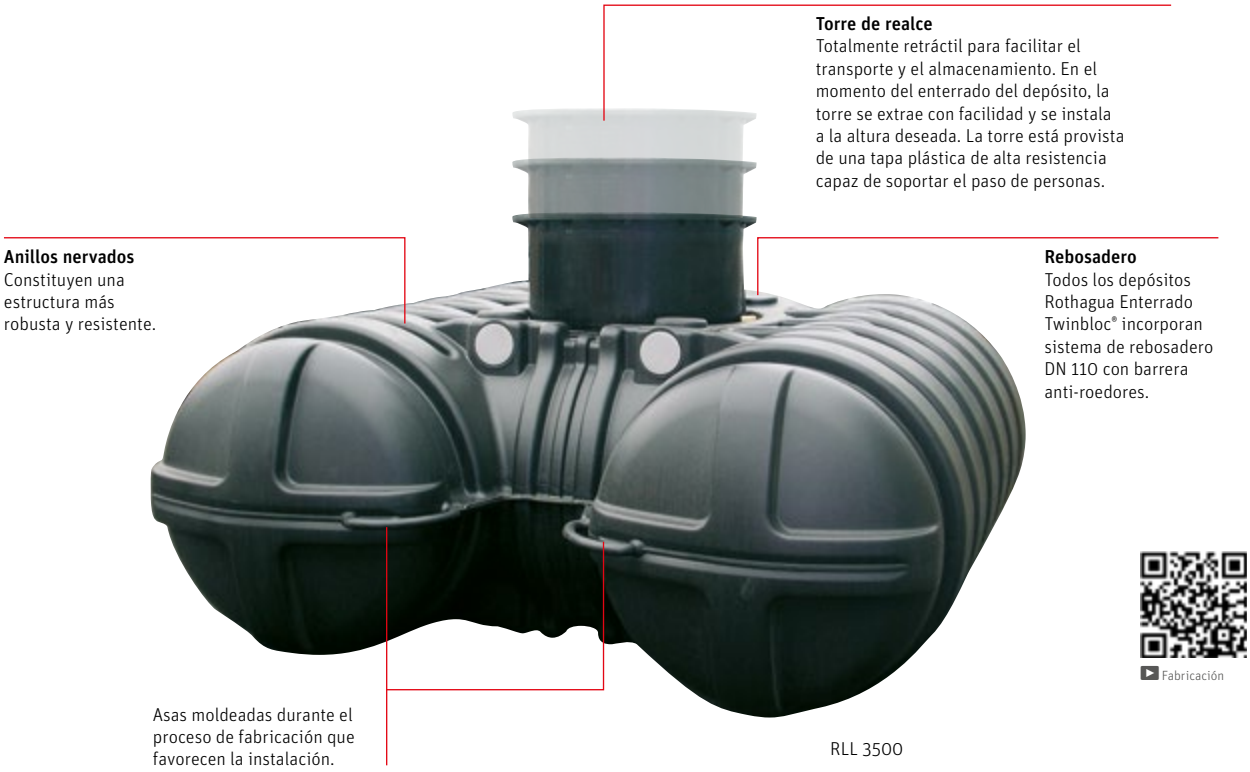

RLL 3500

Sistema de almacenamiento de agua pluvial para su posterior uso en riego de jardines, limpieza de vehículos, llenado de piscinas, etc.
Los depósitos Rothagua Twinbloc son completamente impermeables y totalmente estables tras su enterrado.

- Depósitos fabricados en PEAD, ligeros, que no se oxidan ni agrietan.
- Anillos nervados que constituyen una estructura más robusta y resistente.
- **Conexión entre depósitos fácil y segura:** Los depósitos Rothagua Twinbloc® disponen de zonas planas específicas en su parte inferior para poder taladrar y colocar racores pasamuros roscados o juntas DN110 para tuberías de PVC.
- **Ahorro en costes de instalación:** gracias a su innovador diseño con torre de realce retráctil y su forma apaisada de bajo perfil, la familia de depósitos Rothagua Twinbloc® pueden ser instalados en áreas con alto nivel freático, ya que no se requiere una excavación profunda para su instalación.
- Los depósitos Rothagua Twinbloc® **son fabricados en una sola pieza,** sin uniones ni costuras, por el método de extrusión soplado, garantizando un grosor de pared homogéneo y evitando zonas débiles asociadas a depósitos fabricados por partes y unidos por medio de soldaduras, tornillos o abrazaderas.

Apilable hasta tres alturas en vacío

Conexión entre depósitos fácil y segura mediante kit de unión Rothagua Twinbloc®

Modelo	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Altura máx con torre (mm)	Peso (kg)	Nº de bocas		Referencia	PVP €/ud
							DN110	DN650		
RLL 3500	3.500	2.350	2.300	975	1.675	140	2	1	1523500180	**2.348,00**
RLL 5000	5.000	2.460	2.350	1.350	2.050	170	2	1	1525000224	**3.274,00**

Modelo		Referencia	PVP €/ud
	Rothalert Alfa Indicador de nivel inalámbrico especialmente diseñado para depósitos enterrados. Se compone de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, un repetidor externo y un receptor para enchufar (220 V). El emisor y el repetidor están unidos por un cable de 10 m. El emisor no puede estar sumergido en agua. Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua estándar (plástico), enterrado (altura de medida hasta 3 metros). No apto para gasolina ni líquidos corrosivos. Alcance máximo de comunicación hasta 200 m. El receptor inalámbrico se puede adquirir por separado.	1540600083	**360,00** Video instalación
	Rothalert Indicador de nivel electrónico inalámbrico. No necesita cables ni sondas para su funcionamiento. Se compone de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, y de un receptor para enchufar (220 V). El emisor no puede estar sumergido en agua. Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua estándar (plástico), de superficie (altura de medida hasta 3 metros). No apto para gasolina ni líquidos corrosivos. Alcance máximo de comunicación hasta 200 m. El receptor inalámbrico se puede adquirir por separado.		Video instalación
	Rothalert	1540600043	**210,00**
	Receptor inalámbrico Rothalert (recambio)	1540600246	**94,00**
	Bombas para Rothidráulico Bombas sumergibles Inox. que actúan como grupo de presión en los Sistemas Rothidráulico permitiendo suministrar agua a la instalación de forma continua y silenciosa. Estándar Hidro / Gran Volumen Hidro Caudal máx (l/h): 4.800 / 4.800 Altura manométrica máx. (m.c.a.): 33,1 / 54,1 Potencia (kW/HP): 0,45/0,6 / 0,75/1,0 Peso (kg): 13 / 16 Tubería impulsión (pulgadas): 1"¼ / 1"¼ Dimensiones (altura en mm): 513 / 539		
	Bomba Estándar Hidro para depósitos Rothidráulico KHR 500, 700 y 1100	1541100274	**757,00**
	Bomba Gran Volumen Hidro para depósito Rothidráulico KHR 2000	1541100275	**1.122,00**
	WaterControl Comanda el funcionamiento del grupo de presión en función de las necesidades de la instalación. Presión de arranque (bar): 1,5 (no regulable) Presión de paro (bar): máx. de la bomba Dimensiones (mm): 180 x 180 x 155 Peso (kg): 1,4 Conexión a red hidráulica: M 1"	1540600276	**141,00**

Modelo		Referencia	PVP €/ud
	Interruptor de nivel horizontal Para todos los depósitos. Abre y cierra un circuito eléctrico según el nivel de agua en el depósito. Se instala en una de las paredes del depósito. La altura de conmutación viene dada por la altura a la que se instale el interruptor. Idóneo para electroválvula, alarma o bomba. Conectar por medio de cuadro eléctrico. Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 0,5 A.	1540800024	**105,00**
	Boya contacto eléctrico Accesorio para comandar la marcha y el paro de un equipo electromecánico en función del nivel de llenado del depósito. Incluye 3 m de cable. Dimensiones: 81 x 131 x 41,5 mm. Material: PP. Características interruptor: 16(4)A 250 V y 10(6) A 400 V.	1540800154	**30,50**
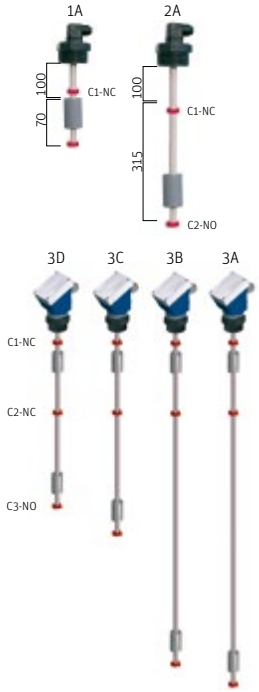	**Interruptor de nivel vertical** Cuando el flotador sube o baja por el tubo guía se activan o desactivan los contactos REED instalados en el interior de dicho tubo. Se instala en tapones con rosca hembra de 2" (bocas de Ø 72 mm). Idóneo para electroválvula, alarma o bomba. Conectar por medio de un cuadro eléctrico con protección eléctrica, a diseñar e instalar por un profesional en función de cada aplicación (cuadro no incluido). Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 3 A. Para más información, ver instrucciones correspondientes.		
	IN1A. Interruptor de 1 contacto (nivel máximo). Para todos los depósitos.	1540800007	**345,00**
	IN2A. Interruptor de nivel vertical de 2 contactos conmutados. Para todos los depósitos.	1540800008	**405,00**
	IN3A. Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel mínimo, máximo y seguridad). Para los depósitos RC 1000 Compact y RDB 1100.	1540800026	**582,00**
	IN3B. Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel mínimo, máximo y seguridad). Para depósitos RC 750, RB 3000, RDB 2000 y RDBA 3000.	1540800027	**582,00**
	IN3C. Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel mínimo, máximo y seguridad). Para depósitos RB 700, RC 1000 y Twinbloc® RLL 5000.	1540800028	**574,00**
	IN3D. Interruptor de nivel vertical de 3 contactos (nivel mínimo, máximo y seguridad). Para depósitos RB 500, Twinbloc® RLL 3500 y EcoCompact 500 Plus.	1540800029	**574,00**

Cotas	IN3A	IN3B	IN3C	IN3D
C1	150	150	150	150
C2	200	200	200	200
C3	1.610	1.460	1.160	800

Cotas de situación de los contactos (mm)

Accesorios de unión depósitos Rothagua Cerrado

Modelo		Referencia	PVP €/ud
	Contrabrida Contrabrida, exclusiva de Roth, de PP (Ø 115 mm) con rosca hembra de distintas medidas. Permite instalar una tubería en la base del depósito con total seguridad. Video montaje contrabrida		
	Contrabrida 1"	1540600086	**33,00**
	Contrabrida 1"¼	1540100098	**33,00**
	Contrabrida 1"½	1540100099	**33,00**
	Contrabrida 2"	1540600087	**33,00**
	Unidad Base Conjunto de accesorios para primer depósito. Consta de: Enlace Acodado 90º, válvula, enlace mixto, machón de unión y tramo de tubería.		
	Unidad Base 1"	1540800132	**63,50**
	Unidad Base 2"	1540800200	**130,00**
	Unidad Fila Conjunto de accesorios para segundo depósito y siguientes. Consta de: enlace mixto en Te, válvula, machón de unión y tramo de tubería.		
	Unidad Fila A 1"	1540800134	**73,00**
	Unidad Fila A 2"	1540800137	**144,00**
	Unidad Fila B 1"	1540800135	**73,00**
	Unidad Fila B 2"	1540800138	**144,00**
	Unidad Fila C 1"	1540800136	**78,50**
	Unidad Fila C 2"	1540800139	**150,00**
	Unidad Fila D 1"	1540800141	**78,00**
	Unidad Fila D 2"	1540800142	**150,00**

	Combinación de los accesorios según modelo de depósito Rothagua Cerrado				
	1er depósito		2º depósito y siguientes		
Modelo	**Unidad Base**	**Unidad Fila A**	**Unidad Fila B**	**Unidad Fila C**	**Unidad Fila D**
RB 500	■	■			
RB 700	■	■			
RC 750	■		■		
RC 1000	■		■		
RC 1000 Compact	■		■		
RDB 1100	■	■			
RB 3000	■			■	
RDB 2000	■		■		
RDBA 3000	■				■
EcoCompact 500 Plus	■	■			
EcoCompact 1000	■		■		

*Para la unión de depósitos Rothagua Cerrado en batería con los accesorios unidad base/fila de Roth es necesario una contrabrida por depósito.
**Para la unión de depósitos EcoCompact 500 Plus en batería con los accesorios unidad base/fila de Roth es necesario un adaptador de salida roscada por depósito.

Modelo		Referencia	PVP €/ud
	Adaptador de salida roscada Adaptador a rosca 2" GAS para las salidas inferiores del depósito EcoCompact 500 Plus. A través de este accesorio se posibilita la unión de accesorios roscados al depósito EcoCompact 500 Plus.	1540800230	**14,50**
	Regulador de nivel mecánico con acople 1"	1540800347	**99,80**
	Rebosadero DN 50 Evita inundaciones en caso de avería del sistema de llenado automático del depósito. Se instala en la pared plana vertical del depósito.	1540800013	**38,80**
	Seta de aireación Seta de aireación (PEAD) con rosca macho de 2" y filtro anti insectos.	1540800015	**18,20**
	Indicadores de nivel mecánicos Indica la altura de agua disponible en el depósito (en %). Se instala en tapones con rosca hembra de 2" (bocas de Ø 72 mm). No apto para gasóleo.		
	Indicador de nivel mecánico A (RB 500 y EcoCompact 500 Plus)	1540700047	**24,80**
	Indicador de nivel mecánico B (RB 700 y RC 1000)	1540700048	**24,80**
	Indicador de nivel mecánico C (RC 1000 Compact y RDB 1100)	1540700049	**24,80**
	Indicador de nivel mecánico D (RC 750, RB 3000, RDB 2000 y RDBA 3000)	1135000165	**24,80**
	Kit tapón Kit tapón a perforar de dos piezas (PEAD y EPDM). Para todos los depósitos. Permite disponer de más bocas con tapones a perforar, en la parte superior del depósito, en el caso de querer instalar accesorios con rosca 2" macho. No es hermético.	1540800153	**29,80**
	Regulador de nivel mecánico RSA 1" Cuerpo y boya de PC y ABS. Cierre instantáneo (todo o nada). En caja, premontado. Para todos los depósitos. Presión de trabajo: 0,2 - 6 bares.	1540800002	**44,00**
	Kit acople de 1" Rothagua Conjunto fabricado en PP, regulable en altura. Permite instalar accesorios en los depósitos Rothagua Cerrado sin necesidad de taladrar el depósito. Longitud 250 mm.	1540800348	**62,00**
	Conjunto grifo de 1" Este conjunto incluye una contrabrida de PP (Ø 150 mm) con racor de empalme hembra de 1" y un grifo de PP de 1". Para instalar este accesorio se debe quitar la contrabrida ciega del depósito que viene instalada desde fábrica.	1540800140	**54,50**

Modelo		Referencia	PVP €/ud
	Tapón y junta para boca 72 mm Necesario para el montaje de accesorios. Con rosca interior hembra de 2". Para los depósitos Rothagua Cerrado.		
	Tapón perforado de tres piezas y junta	1910200026	**20,70**
	Tapón a perforar de dos piezas y junta	1064020155	**20,30**
	Tapón y junta para boca de 150 mm Tapón de PEAD. Válido para los depósitos RC-750, RC-1000, RC-1000 Compact y EcoCompact 500 Plus.	50003239	**9,30**
	Tapa y fleje boca de hombre		
	Tapa y fleje para boca de hombre ovalada (500 x 400 mm)	1540200027	**34,30**
	Tapa y fleje para boca de hombre circular (Ø 400 mm)	1540200026	**31,20**
	Racores de depósitos Permite instalar cualquier elemento con tubería roscada (hasta 2") por dentro y/o fuera del depósito.		
	Racor depósitos 1" macho y ¾" hembra	1540800016	**63,50**
	Racor depósitos 2" macho y 1" ½ hembra	1540800017	**75,20**
	Racor depósitos ½" macho y hembra	1540800018	**37,50**
	Conjunto de contrabrida con codo		
	Codo + contrabrida 1"	1563013204	**39,80**
	Codo + contrabrida 2"	1540800209	**66,40**
	Conjunto de contrabrida con Te		
	Te + contrabrida 1"	1563013205	**47,30**
	Te + contrabrida 2"	1563013215	**84,20**
	Sistema de anclaje para Rothagua Sistema de anclaje recomendado para la protección y estabilidad del depósito ante las inclemencias del tiempo. Ideales para instalaciones de depósito en tejados y superficies altas que facilitan su vaciado por gravedad. Compuesto de cincha, tensor y kit de anclaje.	1560600238	**64,90**

Depósitos para grandes almacenamientos de agua

NOVEDAD

Gama de depósitos en **PRFV de gran volumen** para instalaciones que requieren de grandes acumulaciones de agua y precisan soluciones **prefabricadas, sencillas y seguras.**

Depósitos robustos y estancos que simplifican la instalación. Estos depósitos permiten almacenar cualquier tipo de agua **adaptando sus conexiones a las necesidades de la instalación**.

Estanqueidad garantizada por el proceso de producción, reduciendo las necesidades de mano de obra y minimizando los riesgos por fugas.

Características

- Depósitos **fabricados en PRFV** para instalación aérea o enterrada.
- **Hasta 200 m³** de almacenamiento.
- **Ingeniería a medida:** ubicación y diámetro de las conexiones adaptables a las necesidades de la instalación.
- **Patas de apoyo** para depósitos horizontales e instalados en superficie.
- **Pintura Top Coat** para protección frente a la **intemperie**.

Tipos de uso

Depósitos de gran volumen **para almacalmacenamiento de todo tipo de aguas**:

- Agua de **consumo humano**.
- Acumulación de agua para sistemas **contraincendios**.
- Aguas **pluviales** y de escorrentía.
- Aguas **grises** procedentes de duchas, bañeras y lavamanos.
- Aguas procedentes de sobrantes de **piscinas**, reboses y limpiezas de los filtros.
- Agua para **riego** de grandes superficies.
- Acumulación de aguas **residuales**.

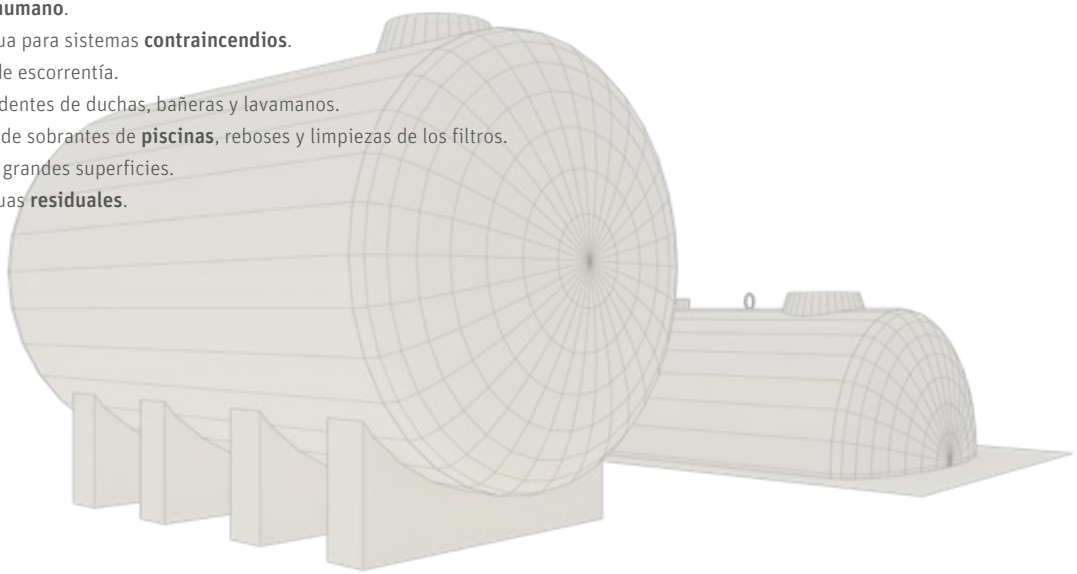

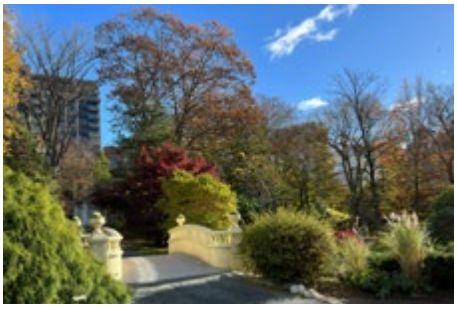

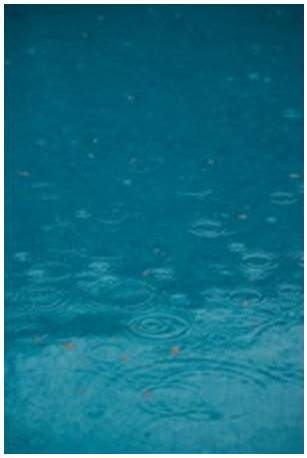

Depósitos PRFV multiusos para grandes almacenamientos de agua
La alternativa más versátil cuando un proyecto demanda flexibilidad y fiabilidad en el almacenamiento del agua.

En Roth llevamos más de 80 años innovando por un futuro sostenible.

Rothaflex

Año 1981

Primer sistema suelo radiante.

Roth